
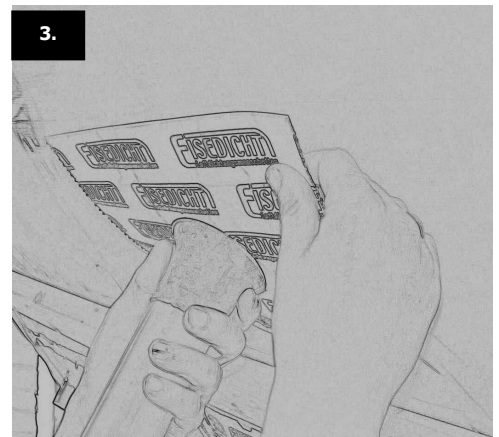


Montageanleitung **EISEDICHT®** - Luftdichtungsmanschetten

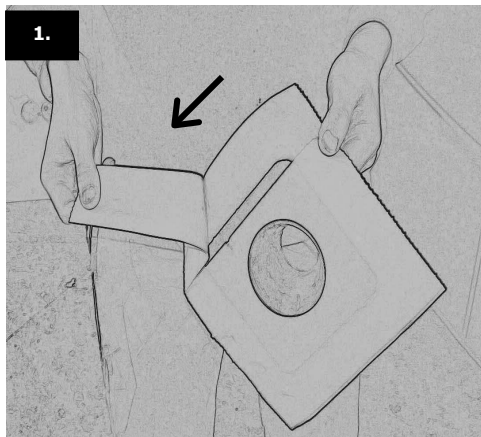

Anwendung:

Nach abziehen der ersten Schutzfolie, wird die Manschette über das Rohr gezogen und an der Luftdichtungsebene angedrückt, nun den zweiten Teil der Schutzfolie abziehen und anreiben. Das Pad ist fest auf dem Untergrund anzureiben. Die Haftfähigkeit ist sofort gegeben.

Verarbeitung:

- ❖ Der Untergrund muss staubfrei, fettfrei und trocken sein.
- ❖ Die Klebekraft ist nach 24 Std. voll gegeben.
- ❖ Verarbeitungstemperatur ab -5°C
- ❖ Temperaturbeständigkeit -30°C bis $+130^{\circ}\text{C}$

Die Manschetten sind werksseitig talkumiert. Bei mangelnder Gleitfähigkeit benutzen Sie das beiliegende Tütchen Talkum.

Wichtige Hinweise:

Folien können ausgasen und die Haftung der Manschetten beeinträchtigen. OSB-Platten sind z.T. mit paraffinhaltigem Wachs beschichtet. Dies kann evtl. zur mangelnden Haftung der Manschette führen. Holz-Feinfaserplatten können wegen der Oberflächenbeschaffenheit nicht mit den Leitungsmanschetten beklebt werden. Im Zweifelsfall ist eine Klebprobe durchzuführen.

Produktbeschreibung:

Die Rohrmanschette ist ein Tyvekpad aus Reinacrylartklebstoff, mit einer dauerelastischen EPDM Tülle. Das Pad ist einseitig klebend mit einer Trennlage aus Silikonpapier die seitlich überlappt. Die Tülle sorgt für die Dichtheit und Zugentlastung. Geeignet für innen und außen.

Abmessung:

Breite und Länge:	230x230mm / 320x320mm
Höhe:	GD23/40mm / RGD50, RGD75, RGD100/60mm
Verpackung:	4/8 Stück



Rohrmanschette GD23

für Rohre im Durchmesser von 42-55mm (VPE 8 Stück)
Art.-Nr. 0023



Rohrmanschette RGD50

für Rohre im Durchmesser von 50-70mm (VPE 4 Stück)
Art.-Nr. 0051



Rohrmanschette RGD75

für Rohre im Durchmesser von 75-90mm (VPE 4 Stück)
Art.-Nr. 0052



Rohrmanschette RGD100

für Rohre im Durchmesser von 100-110mm (VPE 4 Stück)
Art.-Nr. 0004